

TOP THA01**2.54(.100)
INTERASSE****5.30(.209)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	5.30 mm (.209)
Corsa consigliata	4.00 mm (.157)
Resistenza ohmica	< 50 mOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	5 AMP

Pistone	DIM."A"	DIM."C"	DIM."T"	DIM."B"
C150T25C30	1.50(.059)	3.00(.118)	2.50(.098)	5.30(.209)
G 100	1.00(.039)	3.00(.118)	2.50(.098)	5.30(.209)
G150T25C30	1.50(.059)	3.00(.118)	2.50(.098)	5.30(.209)

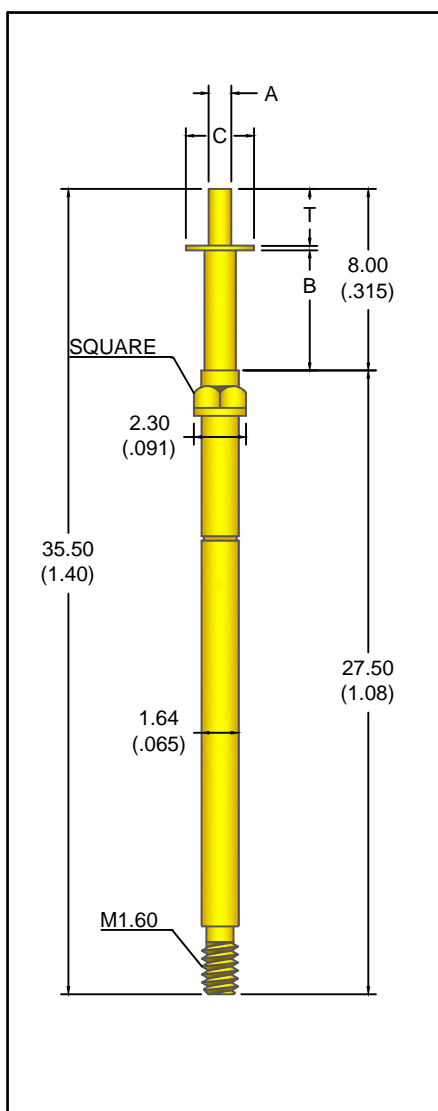
MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle, Dorato







FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
40 (1.41)	100 (3.53)
50 (1.76)	150 (5.29)
100 (3.53)	300 (10.6)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

**SPECIFICHE RICETTACOLO****ON REQUEST**

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 	1.50(.059)				
 	1.00(.039)				
 	1.50(.059)				
LEGENDA					
MATERIALI:					
S - ACCIAIO D - DERLIN					
L - LEGA DI RAME					

COME ORDINARE

MODELLO THA01	TESTA G	DIA TESTA G100T25C30	MOLLA A 2/3 CORSA 150	TRATTAMENTO G
------------------	------------	-------------------------	-----------------------------	------------------