

THR11

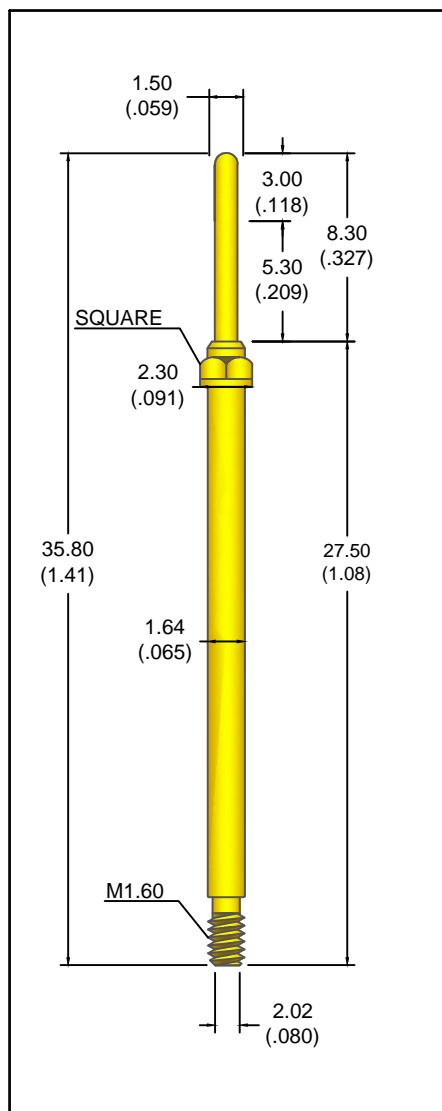
**2.54(.100)
INTERASSE**

**5.30(.209)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	5.30 mm (.209)
Corsa consigliata	4.00 mm (.157)
Resistenza ohmica	< 50 mOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	5 AMP



MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)








PRECARICO	2/3 CORSA
40 (1.41)	100 (3.53)
50 (1.76)	150 (5.29)
100 (3.53)	300 (10.6)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

ON REQUEST

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 S	 C 0.65(.026)				
 S	 C 0.80(.031) 1.00(.039)	 L			
 S	 1.30(.051)				
				LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	

COME ORDINARE

MODELLO THR11	TESTA I	DIA TESTA 1.30	MOLLA A 2/3 CORSA 150	TRATTAMENTO G
------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------