

TOP 3 AUTOMOTIVE

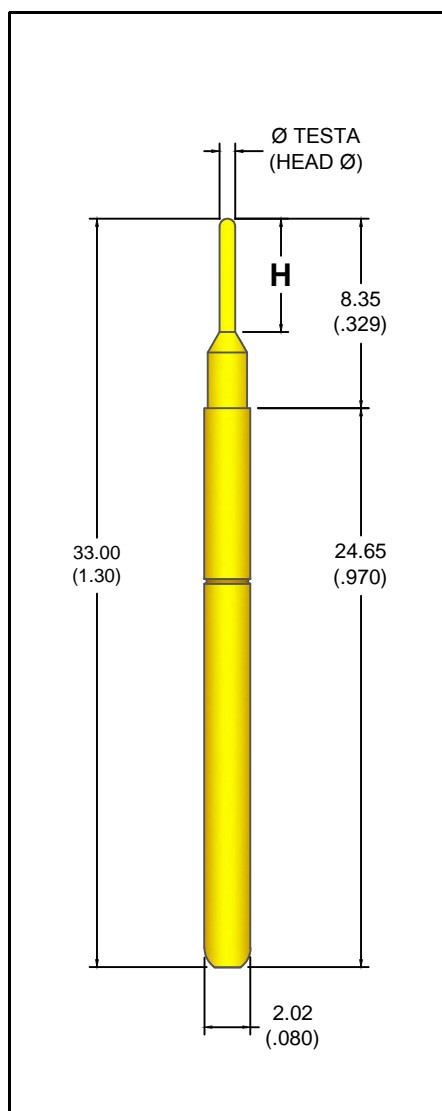
**3.18(.125)
INTERASSE**

**6.35(.250)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Interasse minimo | 3.18 mm (.125) |
| Corsa massima | 6.35 mm (.250) |
| Corsa consigliata | 4.20 mm (.165) |
| Resistenza ohmica | < 10 MOhm |
| Temperatura operativa | -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F) |
| Corrente massima | 5 AMP |



MATERIALI E TRATTAMENTI


| | |
|---------|--------------------------------|
| Pistone | Lega di Rame o Acciaio, Dorato |
| Tubo | Lega di Rame, Dorato |
| Molle | Acciaio per molle Dorato |

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

| | |
|------------------|------------------|
| PRECARICO | 2/3 CORSA |
| 40 (1.41) | 120 (4.23) |
| 60 (2.12) | 180 (6.35) |
| 80 (2.82) | 250 (8.82) |
| 150 (5.29) | 440 (15.5) |

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

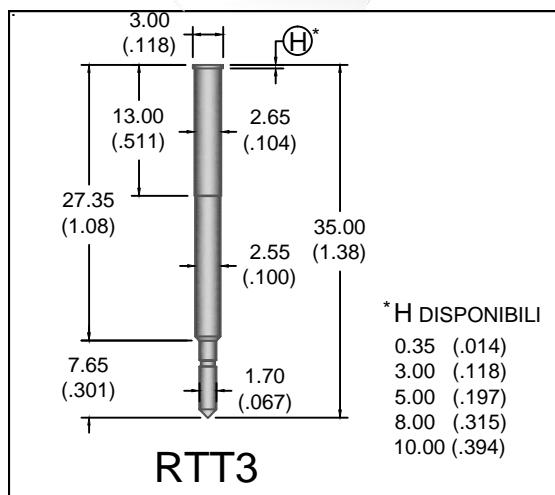SPECIFICHE RICETTACOLO



DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

2.58/2.62 (.101/.103)

MATERIALI E TRATTAMENTI







| | |
|------|---------------------|
| TUBO | Lega di rame dorato |
|------|---------------------|

* H DISPONIBILI

| |
|--------------|
| 0.35 (.014) |
| 3.00 (.118) |
| 5.00 (.197) |
| 8.00 (.315) |
| 10.00 (.394) |

RTT3

PISTONI DISPONIBILI

| Teste modello | Diametri disponibili | Teste modello | Diametri disponibili | Teste modello | Diametri disponibili |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 069H15 069H25 069H45 070H40 070H50 |  | 070H50 090H40 090H50 | | |
|  | 080H65 090H40 090H50 |  | 090H40 090H45 | | |
|  | 098H15 | | | | |
|  | 120H40 120H50 | | | LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME | |

COME ORDINARE

| | | | | |
|------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| MODELLO TOP 3 | TESTA D | DIA TESTA 070H50 | MOLLA A 2/3 CORSA 120 | TRATTAMENTO G |
|------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------------|