

GSC 20


**2.54(.100)
INTERASSE**

**5.00(.197)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	5.00 mm (.197)
Corsa consigliata	3.50 mm (.138)
Resistenza ohmica	10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

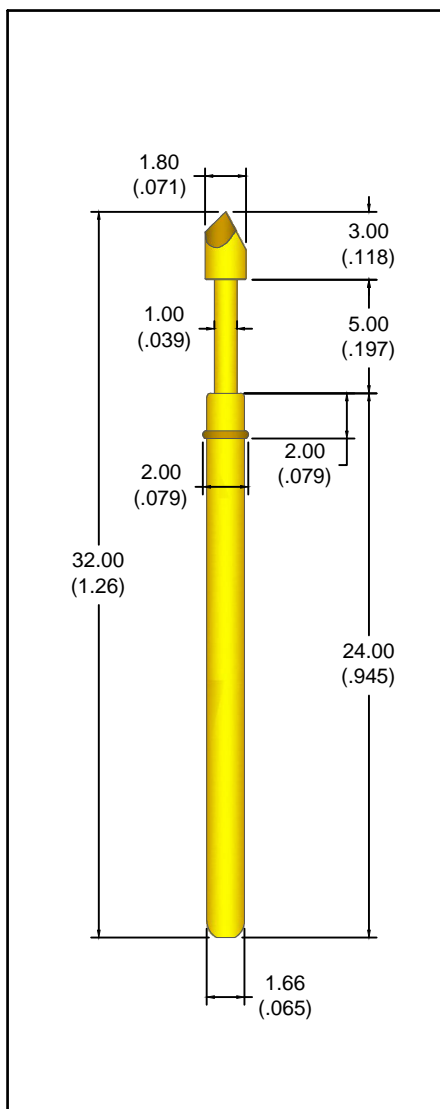

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
60 (2.12)	150 (5.29)
120 (4.23)	300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

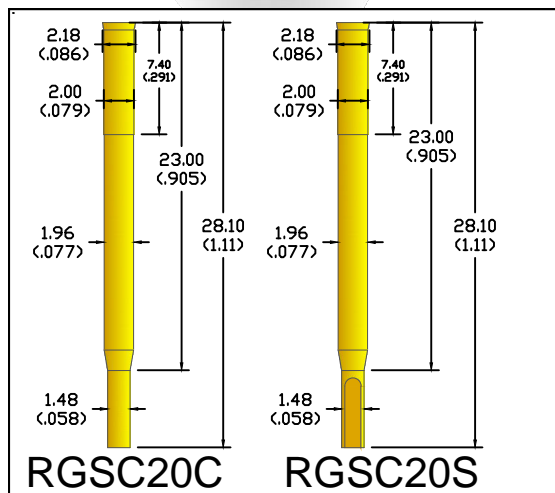











DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2.00/2.04(.079/.080)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C
SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 A 	1.80(.071)	 I 	1.80(.071)		
 F 	1.00(.039)				
 G 	1.80(.071)				
 H 	1.20(.047) 1.80(.071)			LEGENDA	
				MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	

COME ORDINARE

MODELLO GSC20	TESTA H	DIA TESTA 1.20	MOLLA A 2/3 CORSA 150	TRATTAMENTO G
------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------