


# GSC 50

**2.54(.100)  
INTERASSE**

**8.00(.315)  
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

## DATI TECNICI

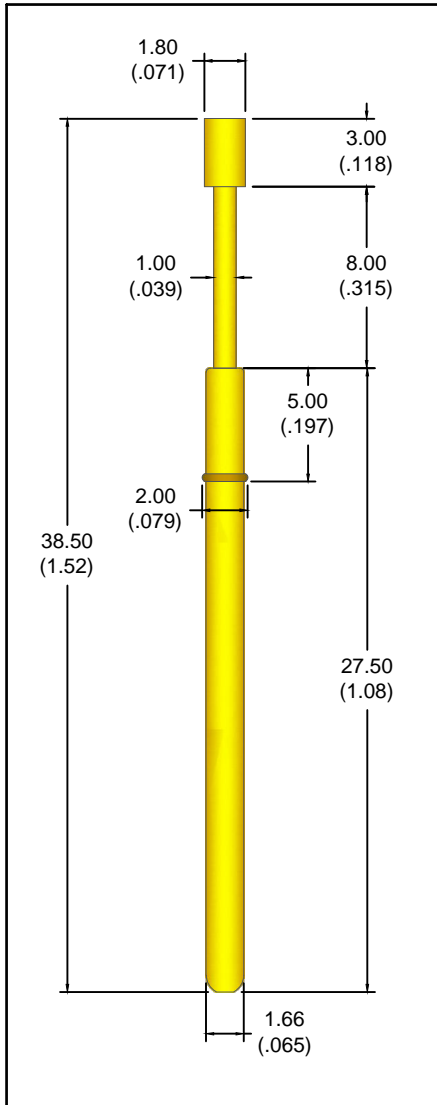

Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	8.00 mm (.315)
Corsa consigliata	6.35 mm (.250)
Resistenza ohmica	<10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

## MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

## FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

<b>PRECARICO</b>	<b>2/3 CORSA</b>
40 (1.41)	100 (3.53)
60 (2.12)	150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

## SPECIFICHE RICETTACOLO

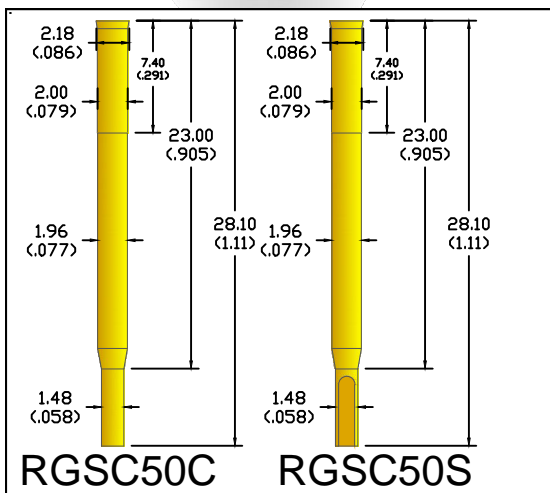

## DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

2.00/2.04 (.079/.080)







## CONNESSIONI

CRIMPARE - C  
SALDARE - S

## MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato

## PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 <b>L</b>	<b>G</b>  1.80(.071)				
 <b>L</b>	<b>I</b>  1.80(.071)				
 <b>D</b>	<b>P</b>  4.00(.157)				
				<b>LEGENDA</b> <b>MATERIALI:</b> <b>S</b> - ACCIAIO <b>D</b> - DERLIN <b>L</b> - LEGA DI RAME	

### COME ORDINARE

MODELLO <b>GSC 50</b>	TESTA <b>G</b>	DIA TESTA <b>1.80</b>	MOLLA A 2/3 CORSA <b>150</b>	TRATTAMENTO <b>G</b>
--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------