

# GSC 65


## 3.50(.138) INTERASSE

## 5.00(.197) CORSA PISTONE

Dimensioni in mm (pollici)

### DATI TECNICI

Interasse minimo	3.50 mm (.138)
Corsa massima	5.00 mm (.197)
Corsa consigliata	4.00 mm (.157)
Resistenza ohmica	<50 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	10 AMP

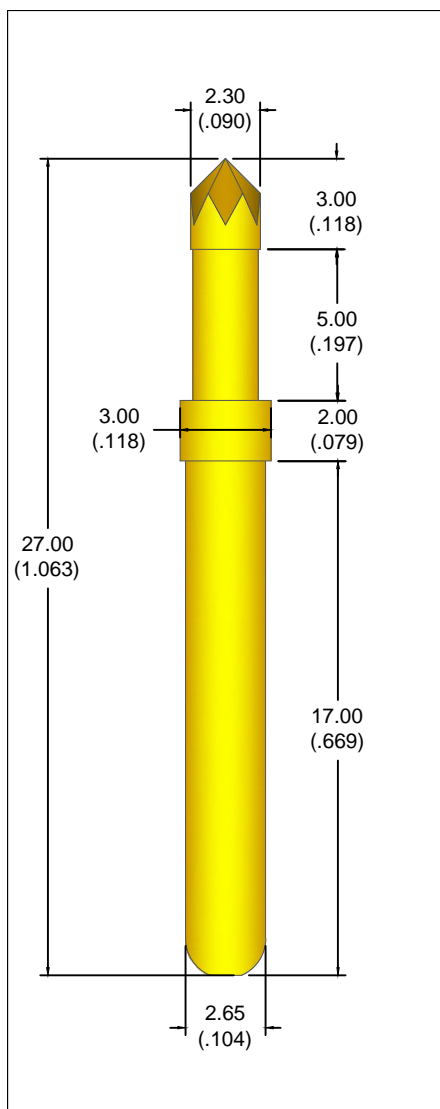

### MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

### FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)







<b>PRECARICO</b>	<b>2/3 CORSA</b>
120 (4.23)	300 (10.6)
160 (5.64)	400 (14.1)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

### SPECIFICHE RICETTACOLO

# A RICHIESTA

## PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 <b>L</b>	<b>B</b>  2.30(.090)				
 <b>S</b>	<b>D</b>  2.30(.090)				
 <b>L</b>	<b>E</b>  2.30(.090)				
				<b>LEGENDA</b> <b>MATERIALI:</b> <b>S</b> - ACCIAIO <b>L</b> - LEGA DI RAME	



### COME ORDINARE

MODELLO <b>GSC 65</b>	TESTA <b>B</b>	DIA TESTA <b>2.30</b>	MOLLA A 2/3 CORSA <b>150</b>	TRATTAMENTO <b>G</b>
--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------