


HPP 4

3.96 o 4.75 (.156 o .187)
VEDI DIAMETRO TESTE

6.35 (.250)
CORSA PISTONE

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

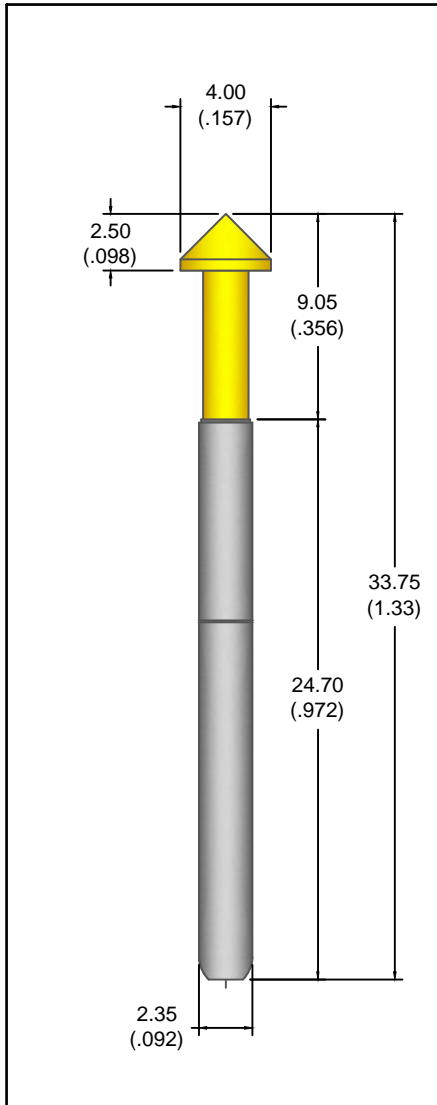

Interasse minimo:

C/15-C/20-E/20-F/20-G/20	3.96 mm (.156)
C/40-D/40-E/40-G/40-I/30-I/40	4.75 mm (.187)
Corsa massima	6.35 mm (.250)
Corsa consigliata	4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica	< 10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	30 AMP

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
60 (.2.12)	130 (4.59)
80 (2.82)	190 (6.70)
120 (4.23)	300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

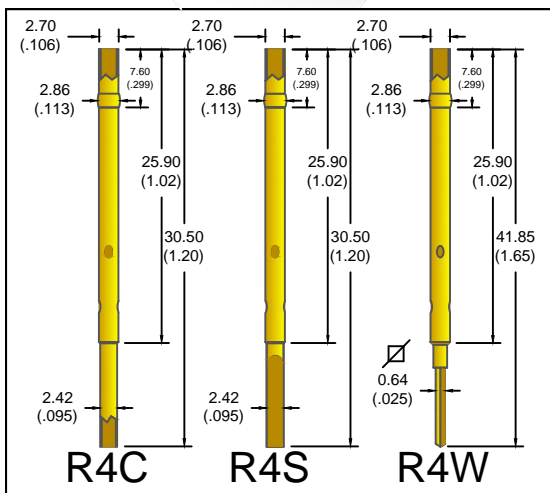

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

2.72/ 2.77 (.107/.109)







CONNESSIONI

CRIMPARE - C
SALDARE - S
WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 C	1.50(.059) 2.00(.079) 4.00(.157)	 G	2.00(.079) 4.00(.157)		
 D	4.00(.157)	 I	3.00(.118) 4.00(.157)		
 E	2.00(.079) 4.00(.157)				
 F	2.00(.079)			LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	

COME ORDINARE

MODELLO HPP 4	TESTA E	DIA TESTA 2.00	MOLLA A 2/3 CORSA 130	TRATTAMENTO G
------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------