


TOP 02

**1.27(.050)
INTERASSE**

**6.35(.250)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

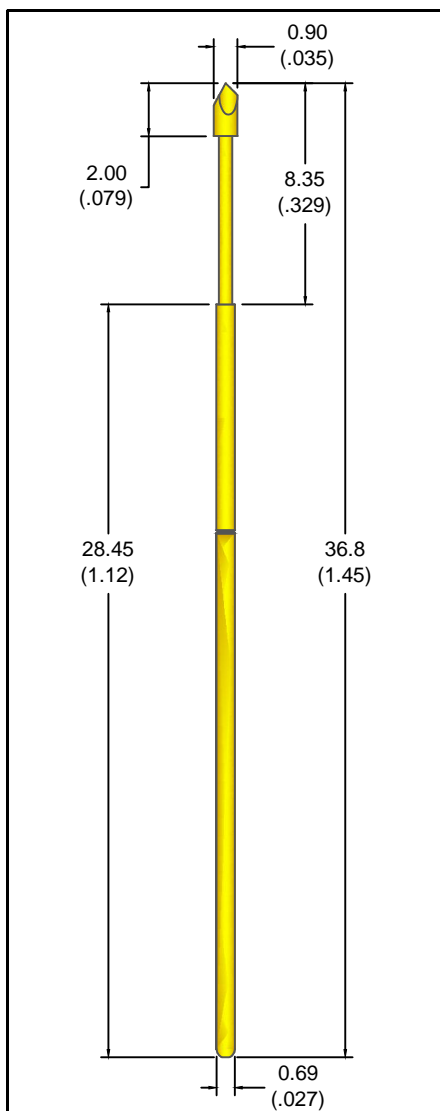

Interasse minimo	1.27 mm (.050)
Corsa massima	6.35mm (.250)
Corsa consigliata	4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica	< 25 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	2 AMP


MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)	
PRECARICO	2/3 CORSA
30 (1.06)	100 (3.53)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

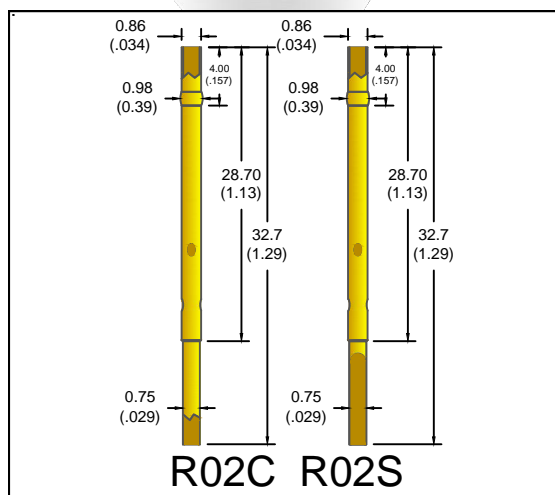













DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.89/0.92 (.035/.036)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C
SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 A 	0.90(.025)	 H 	0.50(.020) 0.90(.025)		
 B 	0.90(.025)	 I 	0.90(.025)		
 C 	0.90(.025)				
 F 	0.50(.020)			LEGENDA	

MATERIALI:
S - ACCIAIO
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE

MODELLO TOP 02	TESTA C	DIA TESTA 0.90	MOLLA A 2/3 CORSA 100	TRATTAMENTO G
--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------