

TOP 033


**1.27(.050)
INTERASSE**

**6.90(.272)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	1.27 mm (.050)
Corsa massima	6.90 mm (.272)
Corsa consigliata	4.60 mm (.181)
Resistenza ohmica	< 16 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

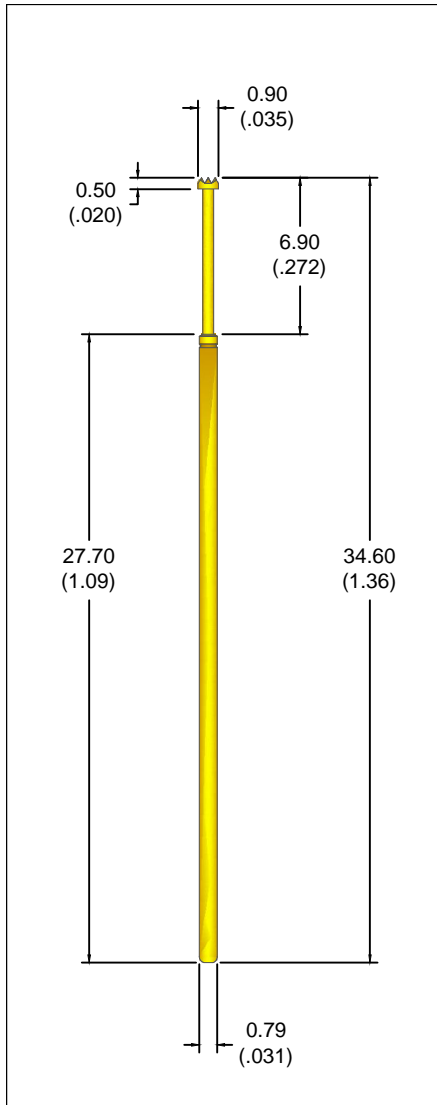

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
40 (1.41)	100 (3.53)
60 (2.12)	150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

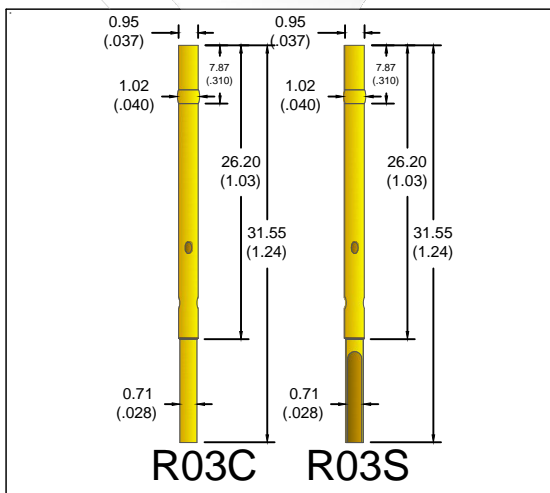






DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.98/1.00 (0.38/.039)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C
SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello		Diametri disponibili	Teste modello		Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
L		0.50(.020)	S		0.50(.020)		
	A			WN			
L		0.50(.020)					
	C						
L		0.90(.035)					
	I						
L		0.50(.020)				LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	
	S						

COME ORDINARE

MODELLO TOP 033	TESTA I	DIA TESTA 0.90	MOLLA A 2/3 CORSA 100	TRATTAMENTO G
---------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------