

# TOP 04


**1.27(.050)  
INTERASSE**

**1.70(.067)  
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

## DATI TECNICI

Interasse minimo	1.27 mm (.050)
Corsa massima	1.70 mm (.067)
Corsa consigliata	1.13 mm (.044)
Resistenza ohmica	< 20 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

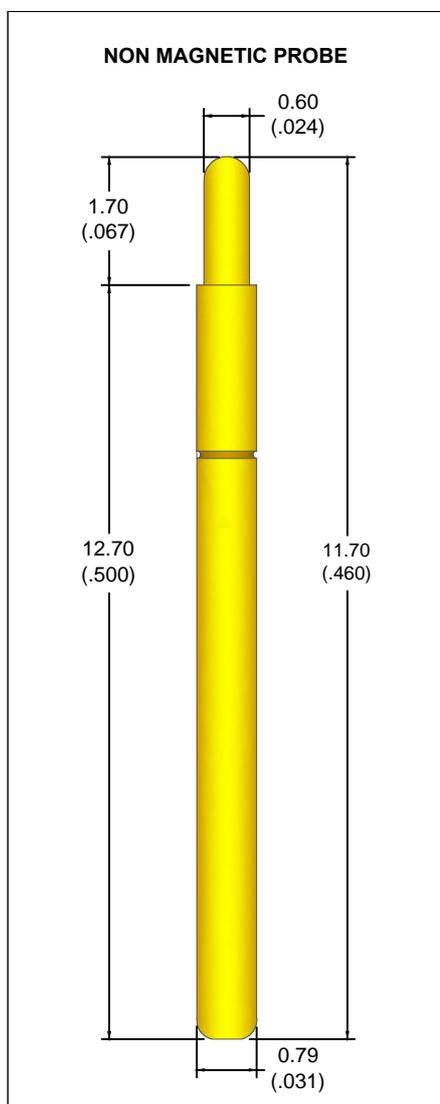

## MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Rame Berillio, Dorato

<b>FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)</b>	
<b>PRECARICO</b>	<b>2/3 CORSA</b>
10 (0.35)	40 (1.41)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

## SPECIFICHE RICETTACOLO

# A RICHIESTA

## PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 <b>L</b>	<b>C</b>  0.60(.024)				
				<b>LEGENDA</b> <b>MATERIALI:</b> <b>S</b> - ACCIAIO <b>L</b> - LEGA DI RAME	



### COME ORDINARE

MODELLO <b>TOP 04</b>	TESTA <b>C</b>	DIA TESTA <b>0.60</b>	MOLLA A 2/3 CORSA <b>40</b>	TRATTAMENTO <b>G</b>
--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------