

TOP 0


**1.27(.050)
INTERASSE**

**2.54(.100)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	1.27 mm (.050)
Corsa massima	2.54 mm (.100)
Corsa consigliata	1.70 mm (.067)
Resistenza ohmica	< 25 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	2 AMP

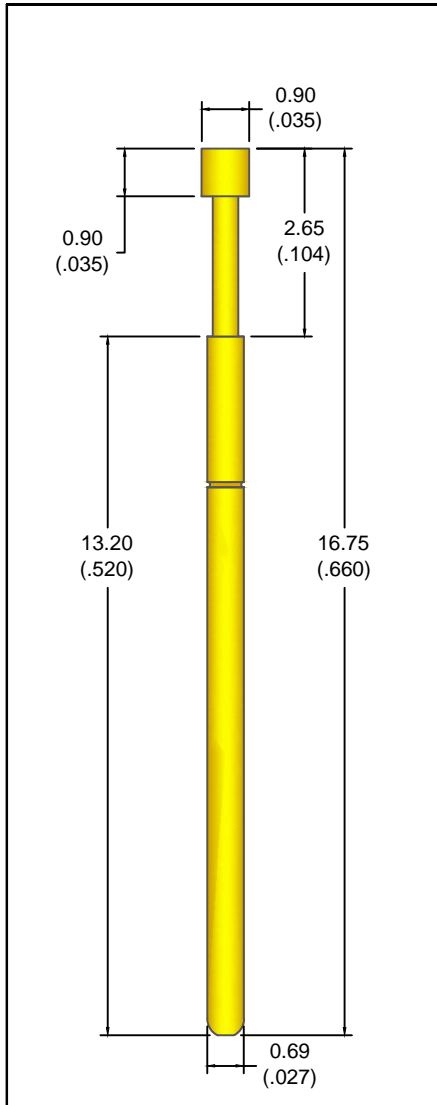

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
15 (.529)	60 (2.12)
30 (1.06)	100 (3.53)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

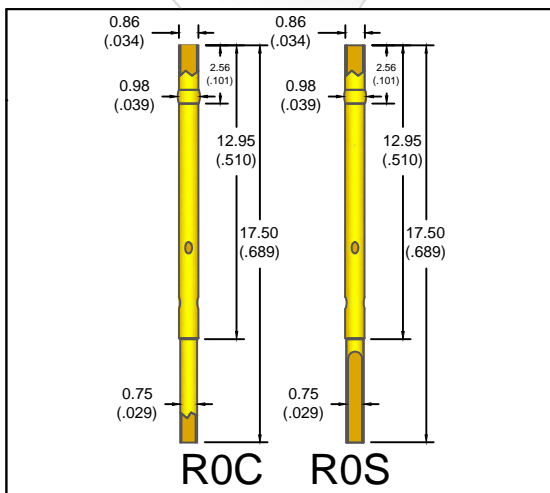















DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.89/0.92 (.035/.036)


CONNESSIONI
CRIMPARE - C
SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 A 	0.90(.035)	 F 	0.50(.020)		
 C 	0.50(.020) 0.90(.035)	 H 	0.25(.010)		
 D 	0.90(.035)	 I 	0.90(.035)		
 E 	0.50(.020) 0.90(.035) 1.40(.055)			LEGENDA	
				MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	

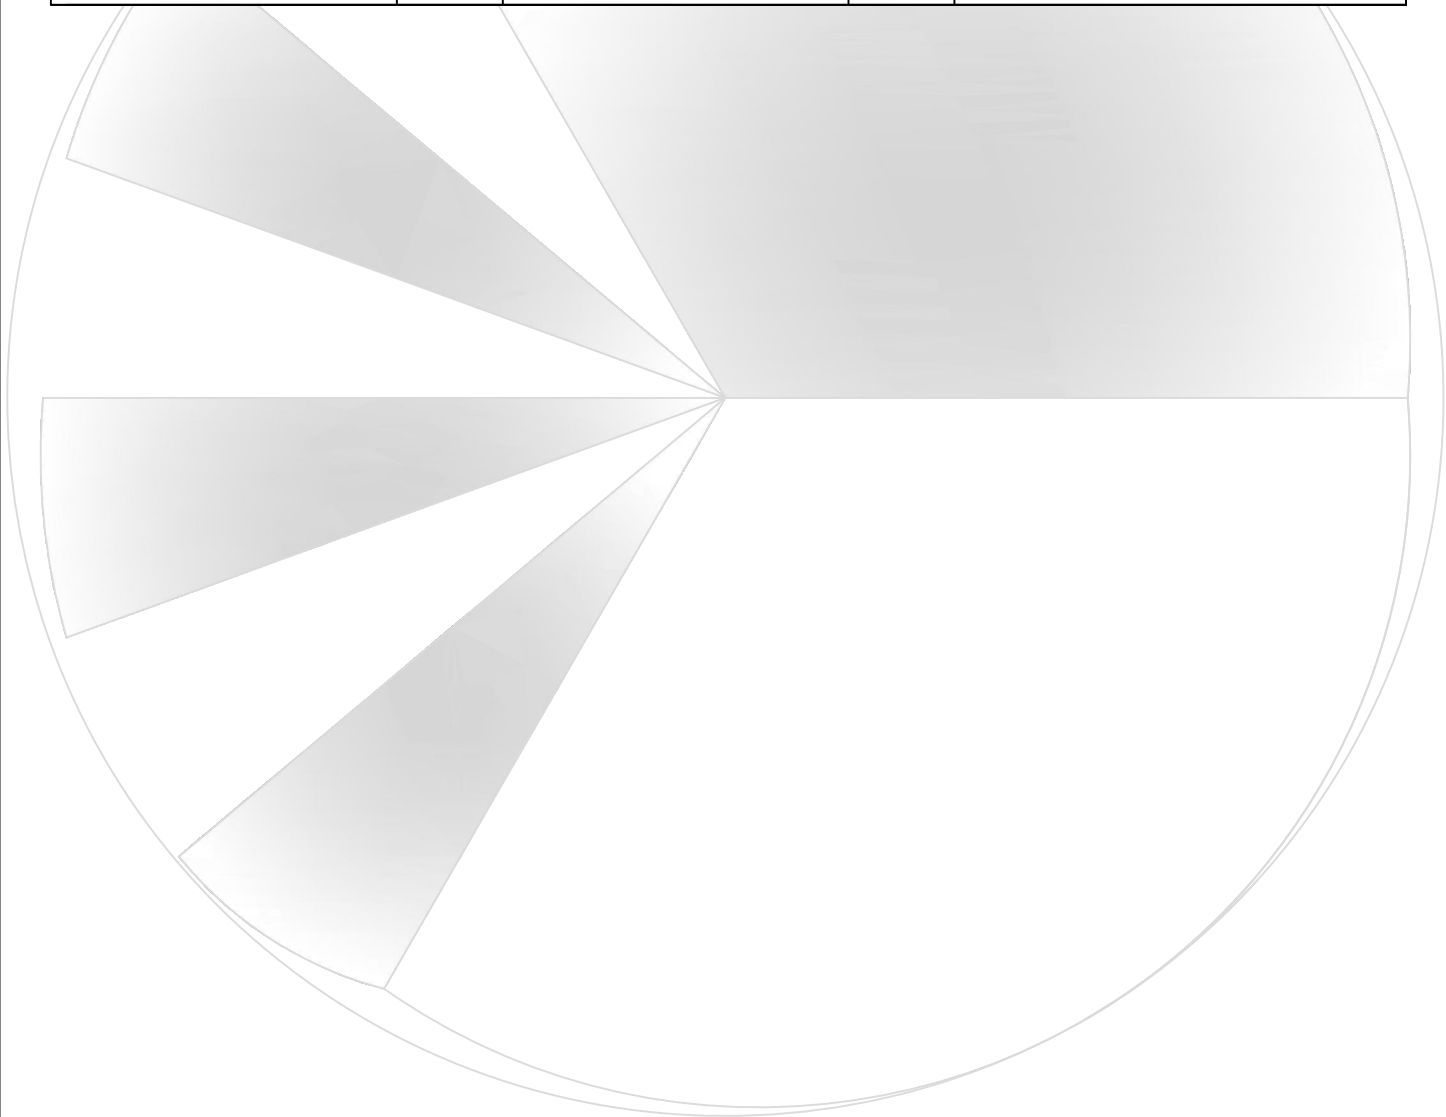

COME ORDINARE

MODELLO TOP 0	TESTA C	DIA TESTA 0.90	MOLLA A 2/3 CORSA 100	TRATTAMENTO G
-------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------