


TOP 12

**1.91(.075)
INTERASSE**

**2.04(.080)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

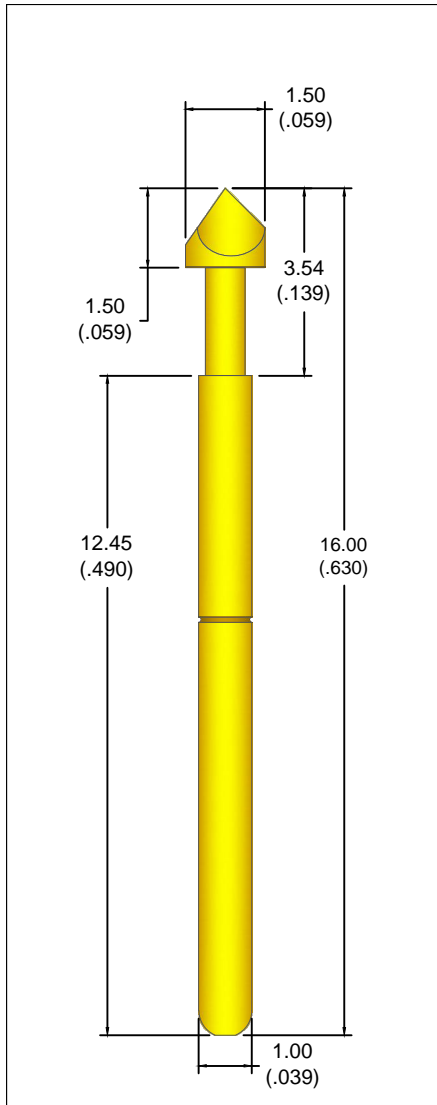

Interasse minimo	1.91 mm (.075)
Corsa massima	2.04 mm (.080)
Corsa consigliata	1.36 mm (.053)
Resistenza ohmica	<10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
40 (1.41)	100 (3.53)
60 (2.12)	150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

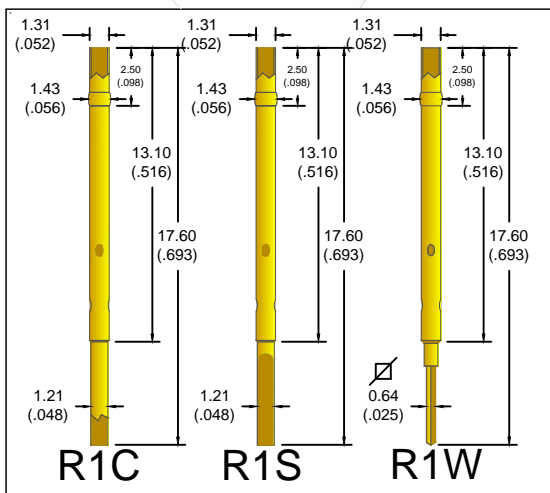















DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
1.38/1.40 (.054/.055)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C
SALDARE - S
WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 A 	1.50(.059)	 F 	0.75(.029)		
 C 	0.75(.029) 1.00(.039) 1.50(.059)	 G 	1.50(.059)		
 D 	1.00(.039) 1.50(.059)	 I 	1.50(.059) 2.00(.079)		
 E 	0.75(.029) 1.50(.059)			LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	

COME ORDINARE

MODELLO TOP 12	TESTA C	DIA TESTA 0.75	MOLLA A 2/3 CORSA 100	TRATTAMENTO G
--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------