

TOP 14


**1.91(.075)
INTERASSE**

**4.00(.157)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	1.91 mm (.075)
Corsa massima	4.00 mm (.157)
Corsa consigliata	2.67 mm (.105)
Resistenza ohmica	< 10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

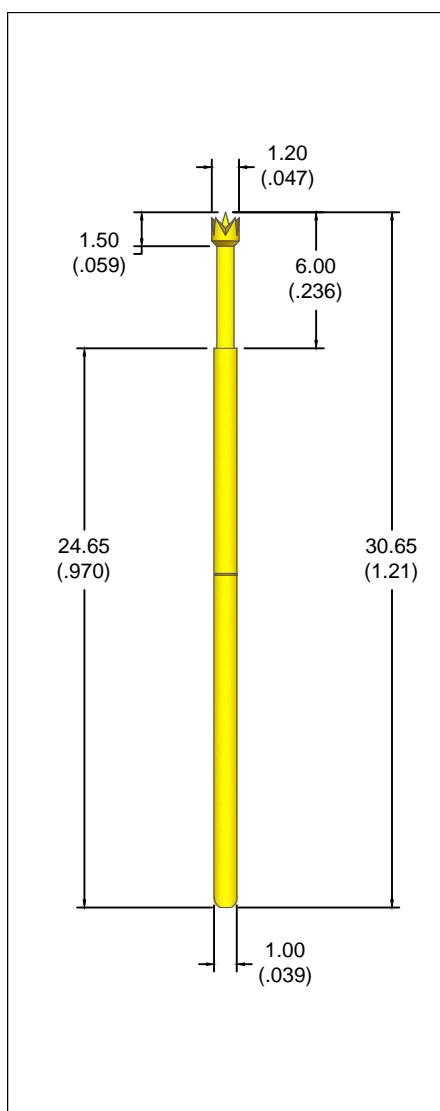

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
40 (1.41)	140 (4.94)
80 (2.82)	210 (7.41)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

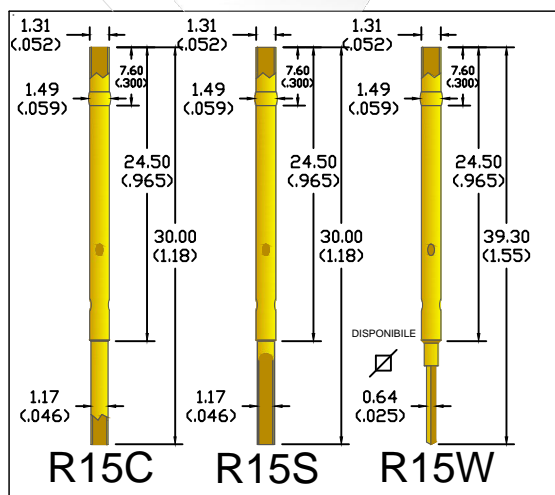

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

1.38/1.40 (.054/.055)



















CONNESSIONI

CRIMPARE - C
SALDARE - S
WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello		Diametri disponibili	Teste modello		Diametri disponibili	Teste modello		Diametri disponibili
	A 	0.90(.035) 1.20(.047)		H 	1.20(.047) 1.40(.055)		W 	0.75(.030)
	C 	1.40(.055)		I 	1.20(.047) 1.50(.059)			
	E 	0.75(.030) 0.90(.035) 1.40(.055)		L 	1.20(.047)			
	G 	1.40(.055)		T 	1.20(.047)	LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME		

COME ORDINARE

MODELLO TOP 14	TESTA C	DIA TESTA 1.40	MOLLA A 2/3 CORSA 210	TRATTAMENTO G
-------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------