


TOP 15

**1.91(.075)
INTERASSE**

**6.35(.250)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

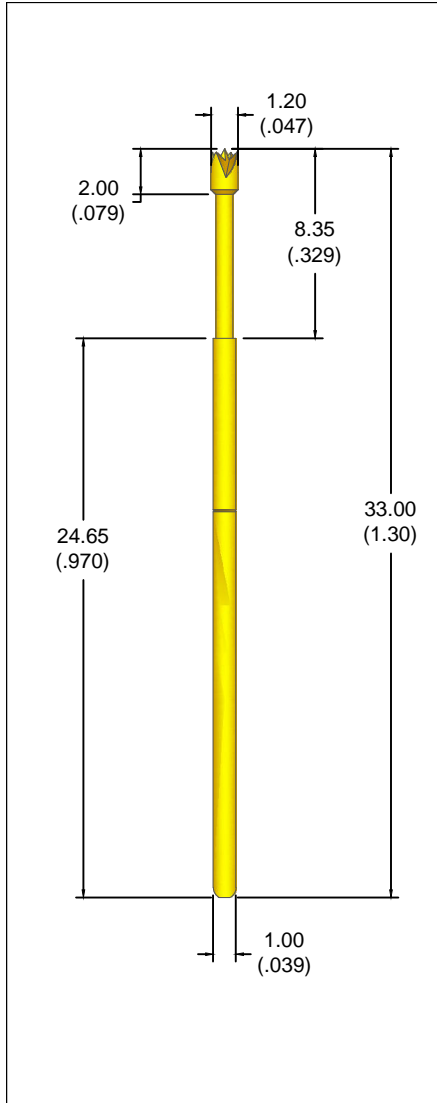

Interasse minimo	1.91mm (.075)
Corsa massima	6.35mm (.250)
Corsa consigliata	4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica	< 10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
40 (1.41)	140 (4.94)
80 (2.82)	210 (7.41)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

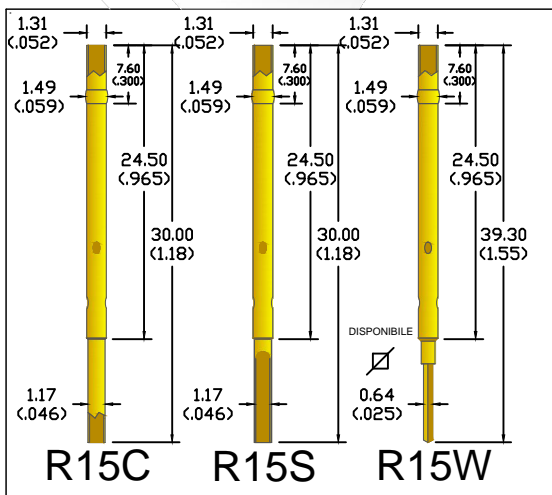

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

1.38/1.40 (.054/.055)



















CONNESSIONI

CRIMPARE - C
 SALDARE - S
 WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello		Diametri disponibili	Teste modello		Diametri disponibili	Teste modello		Diametri disponibili
		0.90(.035) 1.20(.047)			1.20(.047) 1.40(.055)			0.75(.030)
		1.40(.055)			1.20(.047) 1.50(.059)			
		0.75(.030) 0.90(.035) 1.40(.055)			1.20(.047)			
		1.40(.055)			1.20(.047)	LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME		

COME ORDINARE

MODELLO TOP 15	TESTA L	DIA TESTA 1.20	MOLLA A 2/3 CORSA 210	TRATTAMENTO G
-------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------