

TOP 21


**2.54(.100)
INTERASSE**

**2.50(.098)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	2.50 mm (.098)
Corsa consigliata	1.70 mm (.067)
Resistenza ohmica	< 25 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	3 AMP

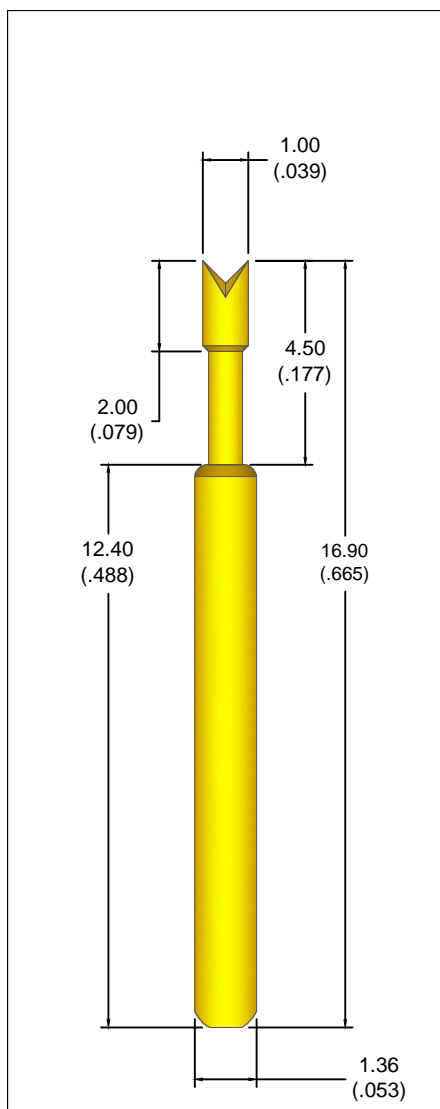

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
30 (1.06)	120 (4.23)
40 (1.41)	180 (6.35)
60 (2.12)	210 (7.41)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

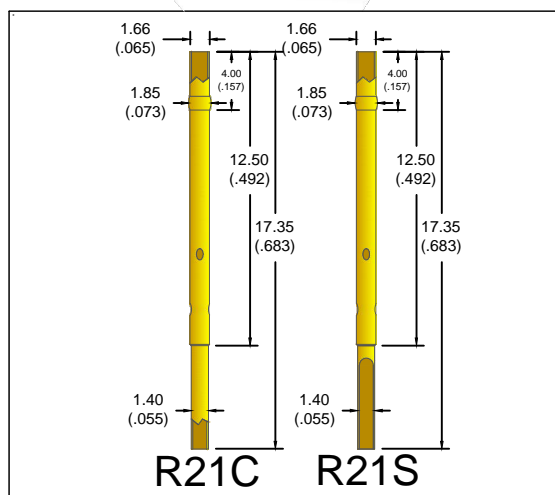

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

1.73/1.78 (.068/.070)

CONNESSIONI












CRIMPARE - C

SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 A 	1.50(.059)	 I 	1.50(.059) 2.50(.098)		
 C 	0.75(.029) 1.50(.059)				
 F 	0.75(.029)				
 H 	1.00(.039)			LEGENDA MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	
					

COME ORDINARE

MODELLO TOP 21	TESTA I	DIA TESTA 1.50	MOLLA A 2/3 CORSA 120	TRATTAMENTO G
-------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------