


TOP 225

**2.54(.100)
INTERASSE**

**6.35(.250)
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TECNICI

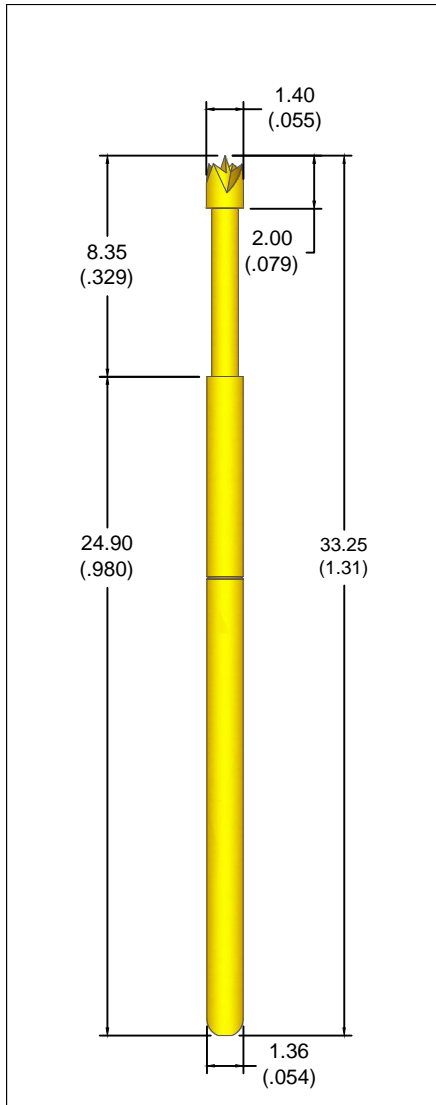

Interasse minimo	2.54 mm (.100)
Corsa massima	6.35 mm (.250)
Corsa consigliata	4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica	< 10 MOhm
Temperatura operativa	-55°C / +105°C (-67°F / +221°F)
Corrente massima	3 AMP

MATERIALI E TRATTAMENTI


Pistone	Legna di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo	Legna di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO	2/3 CORSA
30 (1.06)	100 (3.53)
60 (2.12)	180 (6.35)
100 (3.53)	250 (8.82)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE RICETTACOLO

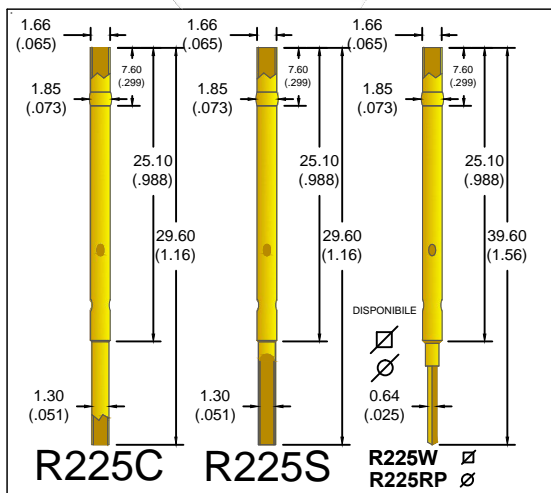

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

1.73/1.78 (.068/.070)





























CONNESSIONI

CRIMPARE - C
SALDARE - S
WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO	Legna di rame dorato
TERMINALE QUADRO	Bronzo Fosforoso dorato
TERMINALE TONDO	Bronzo Fosforoso dorato

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
 A 	1.00(.039)	 L 	1.50(.059)		
 C 	0.55(.022) 0.64(.025) 0.76(.030)	 LA 	1.40(.055)		
 D 	1.50(.059)	 N 	1.00(.039)		
 E 	1.00(.039) 2.00(.079)	 T 	1.40(.055)		
 G 	1.00(.039) 1.30(.051) 1.50(.059)	 T 	1.40(.055)		
 H 	0.30(.012) 0.50(.020) 1.20(.047) 1.30(.051)	 TB 	1.50(.059)		
 J 	1.50(.059)	 X 	1.50(.059)	LEGENDA	
				MATERIALI: S - ACCIAIO L - LEGA DI RAME	

COME ORDINARE

MODELLO TOP 225	TESTA H	DIA TESTA 0.30	MOLLA A 2/3 CORSA 100	TRATTAMENTO G
---------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------