

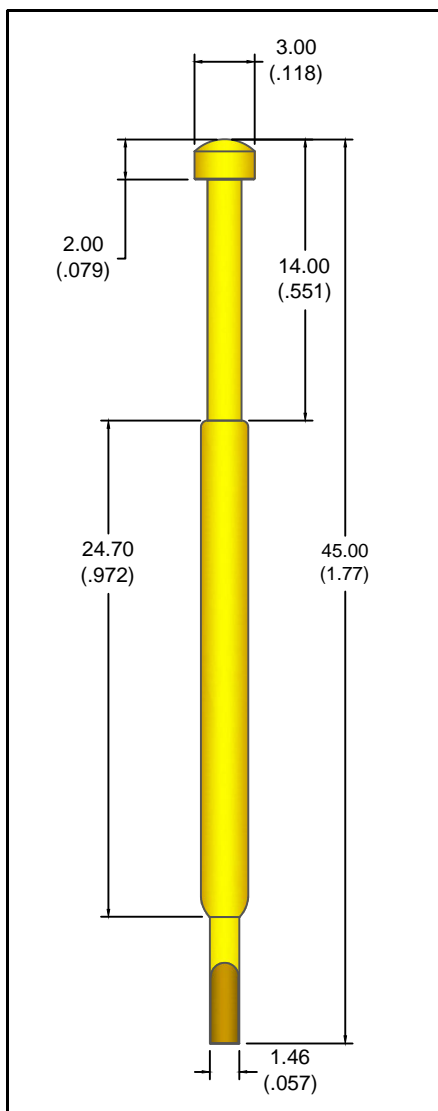
# TOP 45 PASSANTE

**3.96(.156)  
INTERASSE**

**12.00(.472)  
CORSA PISTONE**

Dimensioni in mm (pollici)

## DATI TECNICI



Interasse minimo	3.96 mm (.156)
Corsa massima	12.00 mm (.472)
Corsa consigliata	8.00 mm (.315)
Resistenza ohmica	< 20 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	20 AMP

## MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di Rame, Dorato
Tubo	Lega di Rame, Dorato
Molle	Acciaio per molle Dorato

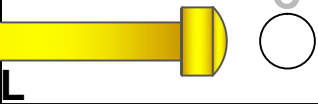

<b>FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)</b>	
<b>PRECARICO</b>	<b>2/3 CORSA</b>
60 (2.12)	200 (7.05)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

## SPECIFICHE RICETTACOLO

**NON DISPONIBILE**

## PISTONI DISPONIBILI

Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili	Teste modello	Diametri disponibili
	3.00(.118)				
	3.00(.118)				
				<b>LEGENDA</b> <b>MATERIALI:</b> <b>S</b> - ACCIAIO <b>L</b> - LEGA DI RAME	

### COME ORDINARE

MODELLO TOP 45	TESTA C	DIA TESTA 3.00	MOLLA A 2/3 CORSA 200	TRATTAMENTO G
-------------------	------------	-------------------	-----------------------------	------------------