


# BP 5

## 4.10 (.161) INTERASSE

## 2.50 (.098) CORSA PISTONE

Dimensioni in mm (pollici)

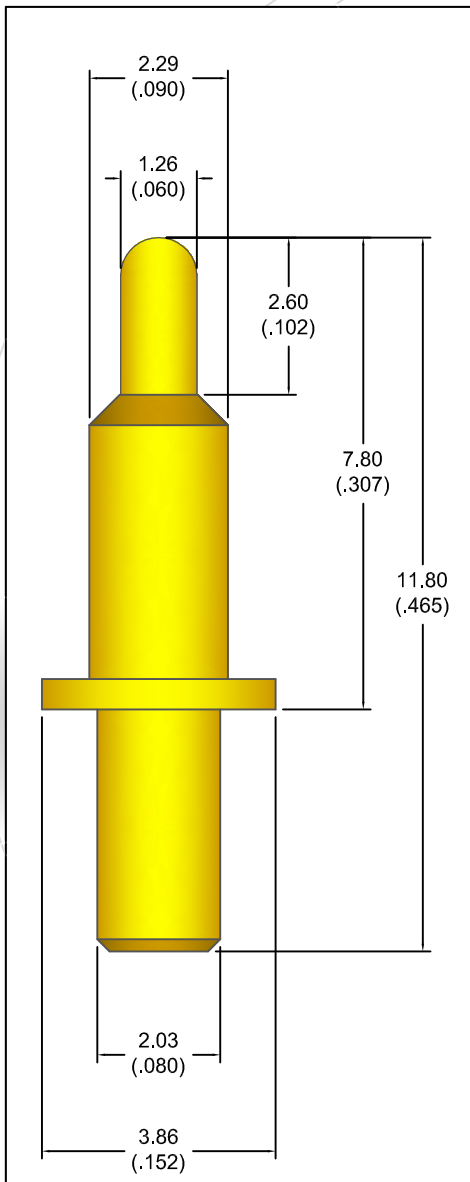

### DATI TECNICI

Interasse minimo	4.10 mm (.161)
Corsa massima	2.50 mm (.098)
Corsa consigliata	1.70 mm (.067)
Resistenza ohmica	<30 MOhm
Temperatura operativa	-55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima	8 AMP
Forza della molla	60 gr. (2.12 oz)
	120 gr. (4.23 oz)
	300 gr. (10.58 oz)

### MATERIALI E TRATTAMENTI

Pistone	Lega di rame, Dorato
Tubo	Lega di rame, Dorato
Molla	Acciaio Inox

### COME ORDINARE

MODELLO <b>BP 5</b>	TESTA <b>C</b>	DIA TESTA <b>1.26</b>	Molla a 2/3 corsa <b>120</b>	TRATTAMENTO <b>G</b>
------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------